


TERMOCOPERTURE® tipo RP/ST 4G AC spessore mm 30-40-50-60-80-100



1000
333
25
5
1
Alluminio centesimale

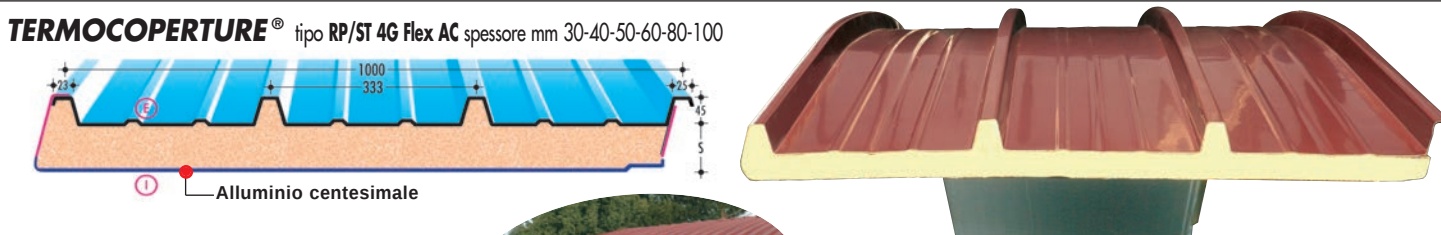

Pannelli isolanti autocentranti, ideali per la sostituzione delle vecchie coperture CURVE in ETERNIT.



... ARDITE REALIZZAZIONI CHE FANNO ARCHITETTURA E IL DESIDERIO DI SUPERARE I LIMITI DELLA "SCATOLA".

Il sistema per rivestimenti **SERBOND®** è prevalentemente indirizzato all'edilizia commerciale, residenziale e dei servizi; si modella su qualsiasi progetto, sia per nuove costruzioni che per ristrutturazioni. Compatibile con qualsiasi tipo di struttura, il sistema **SERBOND®** è particolarmente versatile, poiché prevede l'utilizzo, oltre agli elementi modulari, di una ricca componentistica di elementi speciali, accompagnata da una vasta scelta di colori che esaltano l'elevato standard architettonico.

**vendita diretta in
FABBRICA**



TEL. 075 8855

Solo  **PANTALLA**

può offrire un servizio **RAPIDO** ed **ESCLUSIVO**
con la **CORDIALITÀ** e la **COMPETENZA**
che da oltre **50** anni la contraddistinguono.

Interno magazzini Tutto Pannelli



TUTTO Pannelli

Stabilimento **elcom system** e Punto vendita diretta in fabbrica **TUTTO PANNELLI®**



Servizio assistenza tecnico/commerciale

A photograph of a building's exterior wall. A large, stylized red letter 'è' is mounted on the wall. Above the 'è', a horizontal banner displays a rainbow flag. To the left of the 'è', there is a sign for 'TUTTO' with a yellow background and black text, and a smaller sign above it that says 'ACQUA SYSTEM'.

 **tuttopannelli.it**
 **elcomsystem.it**

TUTTO

Dannel

elcom systeme

PANTALLA

PRODUZIONE e vendita diretta in FABBRICA di
PANNELLI ISOLANTI e LAMIERE GRECATE per...

Azienda **SPECIALIZZATA** in soluzioni per la **"SOSTITUZIONE"** delle vecchie coperture in **ETERNIT** sia **PIANE** che **CURVE**

MAGAZZINI VENDITA DIRETTA

La vasta scelta dei prodotti e accessori in **pronta consegna** e gli indubbi vantaggi dell'**acquisto diretto in FABBRICA** fanno di questo grande **MAGAZZINO della PREFABBRICAZIONE** il riferimento per le esigenze costruttive più svariate, dotato di personale altamente specializzato e qualificato in grado di offrire un servizio rapido ed accurato.

06059 PANTALLA di TODI (Perugia) - Tel. 075. **8855** - Fax 075.8855.280 DIRETTO TUTTOPANNELLI

la produzione


I pannelli metallici isolanti denominati **TERMOCOPERTURE®-TERMOPARETI®** (® nomi brevettati), **serie AEFEE** pannelli acustici e REI 60-90-120, le **LAMIERE GRECATE**, i solai e gli accessori, prodotti da ELCOM SYSTEM, permettono di realizzare coperture, pareti, rivestimenti, divisori, soffittature, box, verande, tetti, tettoie, pensiline, porte, portoni e un'infinita gamma di piccole, medie e grandi costruzioni prefabbricate nei settori: industriale, civile, commerciale, sociale, ricreativo, agricolo e zootecnico. La leggerezza e la modularità dei pannelli permettono una facile manipolazione ed una rapida posa in opera, con una limitata serie di utensili. **NON OCCORRE MANODOPERA SPECIALIZZATA.**

i pannelli


TERMOCOPERTURE® ~ TERMOPARETI®

acciaio - alluminio - rame

TERMOCOPERTURE® tipo **RP/ST 4G** spessore mm 30-40-50-60-80-100-120




TERMOCOPERTURE® tipo **SLIM** spessore mm 10




TERMOCOPERTURE® tipo **RP/ST 4G Flex Deck** spessore mm 30-40-50-60-80-100-120



TERMOPARETI® tipo **TPG/C-LAB** spessore mm 150-180



TERMOCOPERTURE® tipo **ZOOTEC** spessore mm 30-40-50-60-80-100-120




IL PANNELLO "IDEALE" PER LA ZOOTECHNIA

INDISTRUTTIBILE
in ambienti con presenza di esalazioni biologiche (batteri, urea, ammoniacale)


LEGGERO
pesa appena 8,00 Kg/m²




TERMOPARETI® tipo **BUBBLE** spessore mm 40-50-60-80-100




TERMOPARETI® tipo **RUGBY** spessore mm 40-50-60-80-100




TERMOPARETI® tipo **WP/ST** spessore mm 35-40-50-60-80-100




TERMOPARETI® tipo **WPM/C-FN** spessore mm 35-40-50-60-80-100



TERMOPARETI® tipo **WPM/C** spessore mm 25-35-40-50-80-100-120



TERMOPARETI® tipo **TPM/C-ST** spessore mm 25-35-40-50-80-100-120




TERMOPARETI® tipo **TPL/C-ST** spessore mm 35-40-50-80-100-120




TERMOPARETI® SERIE AEFEE TERMOCOPERTURE®

TERMOCOPERTURE Serie AEFEE® tipo **OLIMPOS** spessore mm 50-60-80-100




TERMOPARETI Serie AEFEE® tipo **ATHOS** spessore mm 50-60-80-100




Pannelli **TERMOPARETI®** e **TERMOCOPERTURE®** con caratteristiche REI 60-90-120


Giunto Termoparete

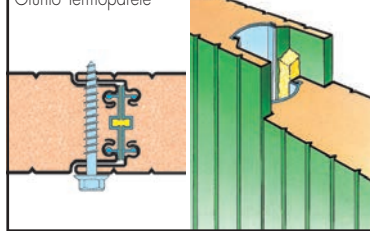


Giunto Termoparete fissaggio nascosto

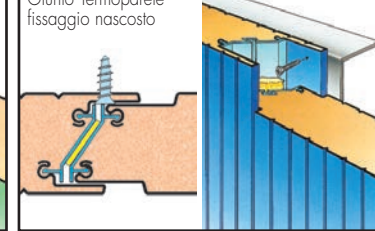

Fissaggio termocopertura

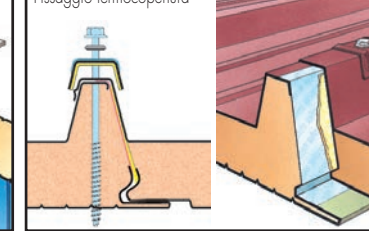


Giunto con sovrapposizione di testa "OVERLAP" per termocoperture

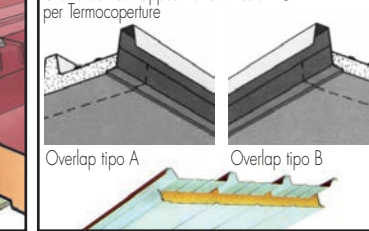


le lamiere grecate

acciaio, alluminio, rame


LAMIERA GRECATA tipo LG 100




LAMIERA GRECATA tipo LG 454



LAMIERA GRECATA tipo LG 450



SOLAIO COLLABORANTE tipo SOLAC 55




Le **LAMIERE GRECATE** della **ELCOM SYSTEM S.p.A.** sono state studiate per realizzare coperture, pareti e solai collaboranti. La possibilità di lavorazioni particolari quali la centinatura e l'imbutitura permettono l'utilizzo su ogni tipo di costruzione. **SOLAI** - L'utilizzo delle lamiere grecate in acciaio nella costruzione dei solai ha consentito una innovazione di notevole importanza; l'elasticità del sistema permette una facilità d'impiego in qualsiasi tipo di condizione. Le particolari impronte sui lati delle greche, permettono l'ancoraggio del getto in calcestruzzo impedendone lo scorrimento longitudinale o il distacco verticale.


supercoppo

L'estetica del tetto in laterizio unito alla resistenza delle coperture metalliche.

SUPERCOPPO® è il sistema tecnologicamente più avanzato per realizzare coperture metalliche in pannelli precoibentati. Progettato specificatamente per la realizzazione di coperture per edifici di interesse storico ed architettonico, il suo impiego può incrementare il valore dell'edificio creando un prestigioso effetto estetico che ricalca fedelmente l'estetica delle coperture in laterizio.

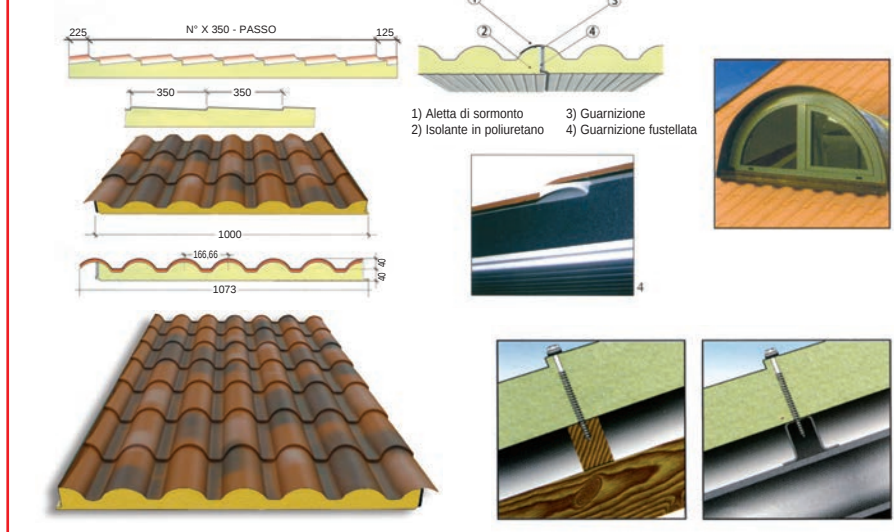


dettagli costruttivi e di montaggio

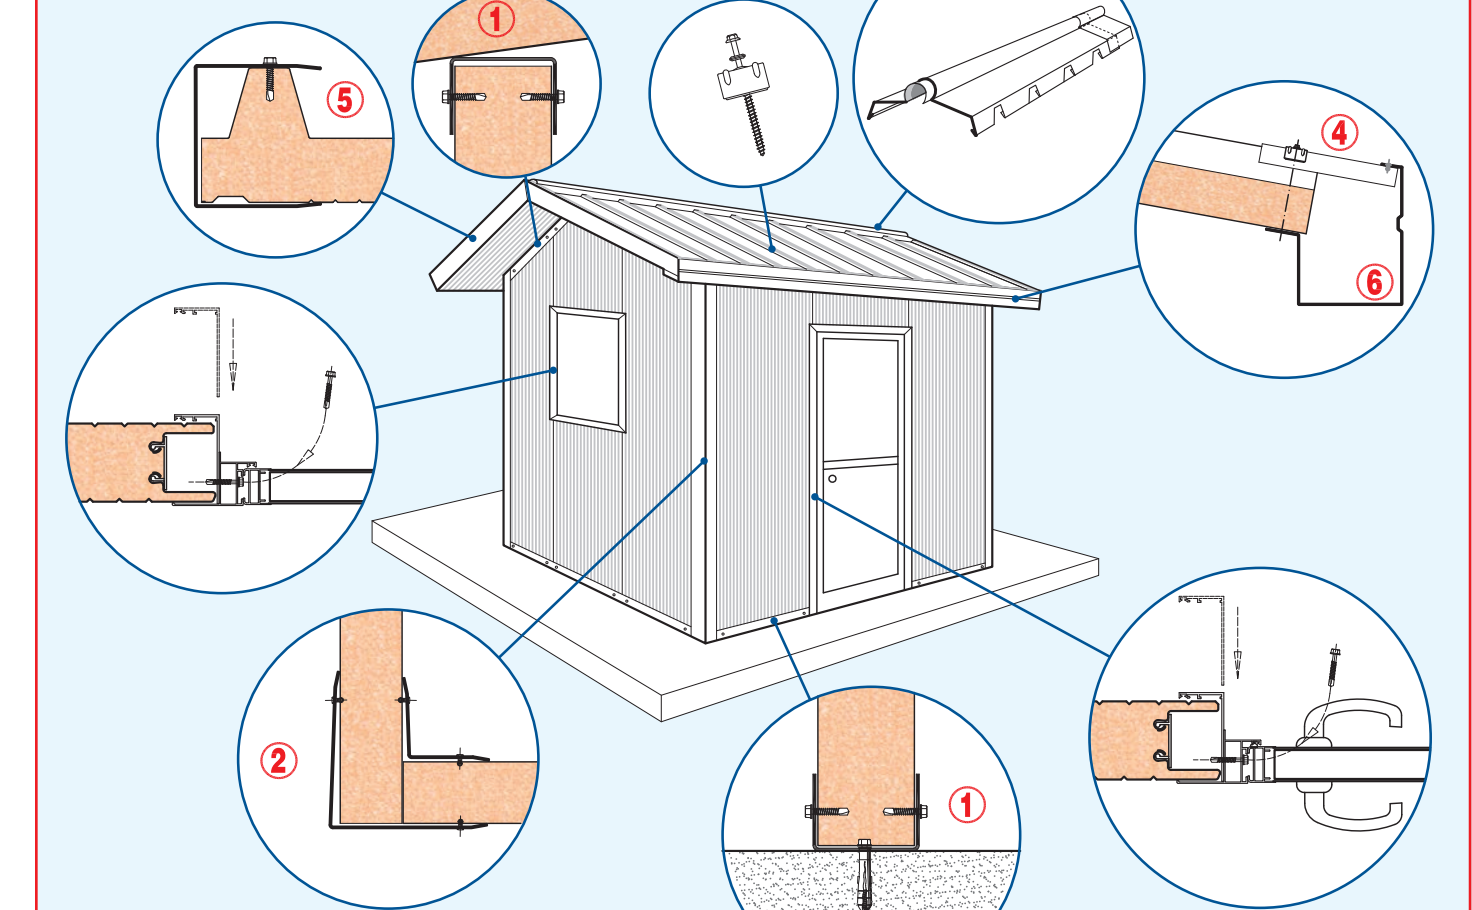


* La lettera **①** **⑤** indica il lato eventualmente verniciato


Profilati "U"




Colmo Inclinazione variabile

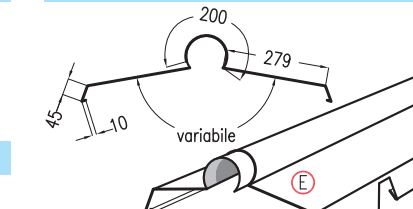

Chiusura laterale Coperture

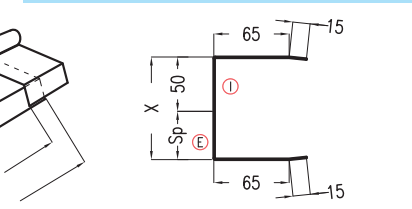


Angolo Esterno / Interno

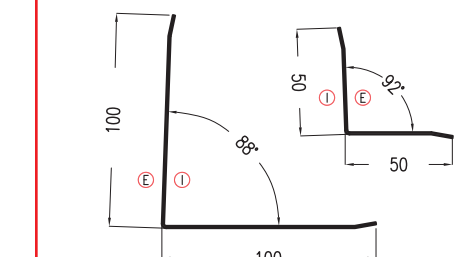

Staffa Reggigronda



Gronda

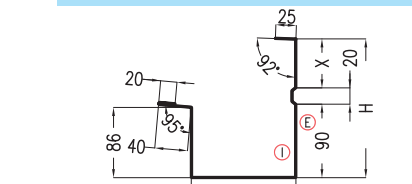

infissi e oblò

