


le lamiere grecate curve



termocoperture® autocentranti

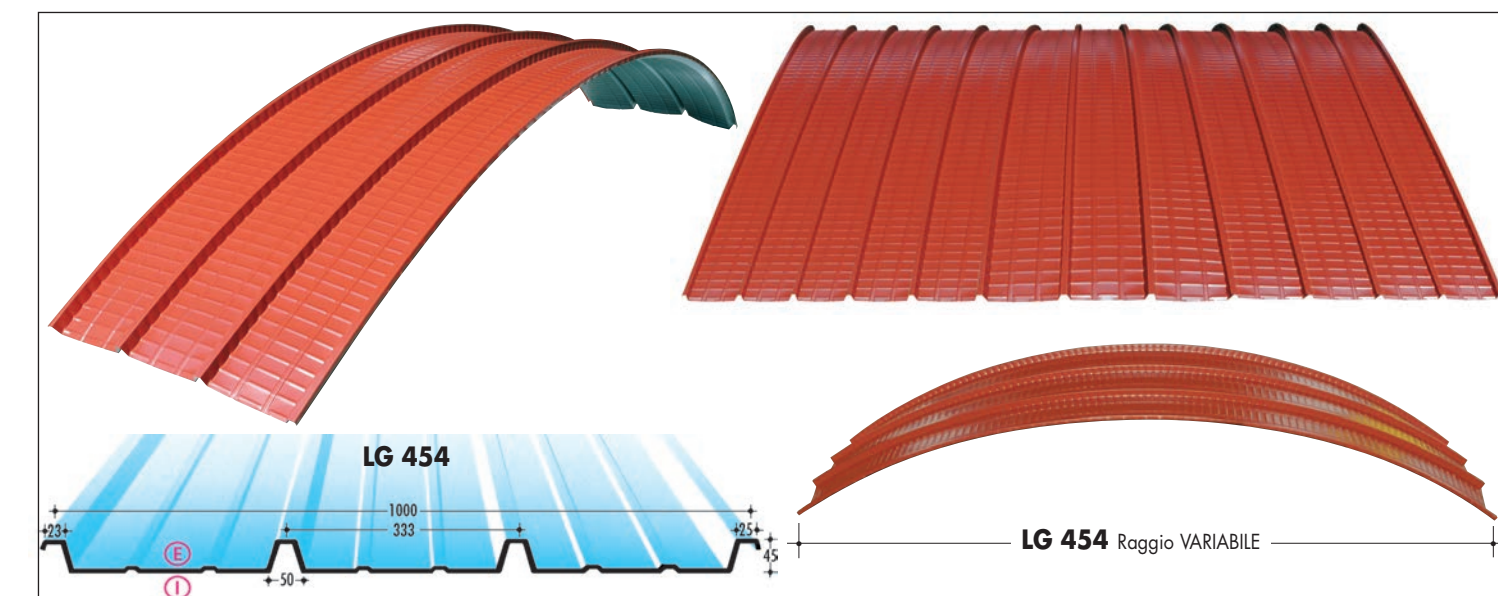

- **PRODUZIONE, VENDITA E PRONTA CONSEGNA IN FABBRICA**
- **VENDITA DIRETTA ANCHE A PRIVATI**
- **VASTISSIMA SCELTA DI TIPI, SPESSORI, COLORI E FORMATI**
- **ACCESSORI DI FINITURA, FISSAGGIO E COMPLEMENTO**
- **LAVORAZIONE DI PRESSOIEGATI ANCHE SU DISEGNO**

i vantaggi
TUTTO Pannelli è

- **COPERTURE E PARETI TRASPARENTI**
- **CONSULENZA TECNICA GRATUITA PER LE VARIE REALIZZAZIONI**
- **CONSEGNA A DOMICILIO**
- **PROGETTAZIONE PERSONALIZZATA**
- **TAGLIO A MISURA**



Filo diretto con la FABBRICA • tuttopannelli@elcomsystem.it
Solo elcom system PANTALLA può offrire un servizio **RAPIDO** ed **ESCLUSIVO** con la **CORDIALITÀ** e la **COMPETENZA** che da oltre **50** anni la contraddistinguono.



06059 PANTALLA di TODI (Perugia) - Tel. 075. **8855** - Fax 075.8855.280 DIRETTO TUTTOPANNELLI

la produzione


I pannelli metallici isolanti denominati **TERMOCOPERTURE®-TERMOPARETI®** (® nomi brevettati), **serie AEFEE** pannelli acustici e REI 60-90-120, le **LAMIERE GRECATE**, i solai e gli accessori, prodotti da ELCOM SYSTEM, permettono di realizzare coperture, pareti, rivestimenti, divisori, soffittature, box, verande, tetti, tettoie, pensiline, porte, portoni e un'infinita gamma di piccole, medie e grandi costruzioni prefabbricate nei settori: industriale, civile, commerciale, sociale, ricreativo, agricolo e zootecnico. La leggerezza e la modularità dei pannelli permettono una facile manipolazione ed una rapida posa in opera, con una limitata serie di utensili. **NON OCCORRE MANODOPERA SPECIALIZZATA.**

i pannelli


TERMOCOPERTURE® ~ TERMOPARETI®

acciaio - alluminio - rame

TERMOCOPERTURE® tipo **RP/ST 4G** spessore mm 30-40-50-60-80-100-120




TERMOCOPERTURE® tipo **SLIM** spessore mm 10




TERMOCOPERTURE® tipo **RP/ST 4G Flex Deck** spessore mm 30-40-50-60-80-100-120



TERMOPARETI® tipo **TPG/C-LAB** spessore mm 150-180

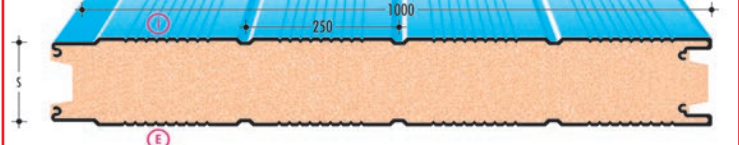

TERMOCOPERTURE® tipo **ZOOTEC** spessore mm 30-40-50-60-80-100-120




IL PANNELLO "IDEALE" PER LA ZOOTECHNIA

INDISTRUTTIBILE
in ambienti con presenza di esalazioni biologiche (batteri, urea, ammoniacale)


LEGGERO
pesa appena 8,00 Kg/m²




TERMOPARETI® tipo **BUBBLE** spessore mm 40-50-60-80-100




TERMOPARETI® tipo **RUGBY** spessore mm 40-50-60-80-100




TERMOPARETI® tipo **WP/ST** spessore mm 35-40-50-60-80-100




TERMOPARETI® tipo **WPM/C-FN** spessore mm 35-40-50-60-80-100



TERMOPARETI® tipo **WPM/C** spessore mm 25-35-40-50-80-100-120



TERMOPARETI® tipo **TPM/C-ST** spessore mm 25-35-40-50-80-100-120




TERMOPARETI® tipo **TPL/C-ST** spessore mm 35-40-50-80-100-120




TERMOPARETI® SERIE AEFEE TERMOCOPERTURE®





TERMOCOPERTURE Serie AEFEE® tipo **OLIMPOS** spessore mm 50-60-80-100



TERMOPARETI Serie AEFEE® tipo **ATHOS** spessore mm 50-60-80-100



Pannelli **TERMOPARETI®** e **TERMOCOPERTURE®** con caratteristiche REI 60-90-120

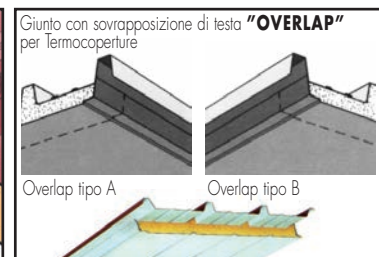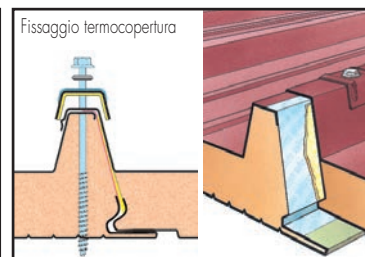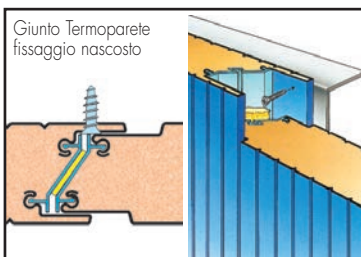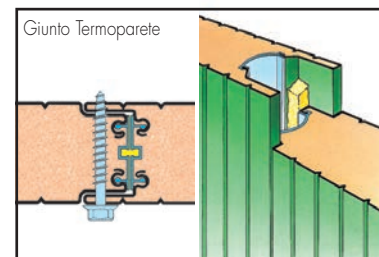

le lamiere grecate

acciaio, alluminio, rame

LAMIERA GRECATA tipo LG 100		spessore mm	Kg/m
		0,6	6,17
		0,7	7,20
		0,8	8,22
		1,0	10,28
		1,2	12,34

LAMIERA GRECATA tipo LG 454		spessore	Kg/m
		0,6	5,89
		0,7	6,87
		0,8	7,85
		1,0	9,81
		1,2	11,77

LAMIERA GRECATA tipo LG 450		spessore mm	Kg/m ²
		0,6	5,67
		0,7	6,61
		0,8	7,56
		1,0	9,45
		1,2	11,34

SOLAIO COLLABORANTE tipo SOLAC 55		spessore	Kg/m ²
		mm	
		0,6	7,85
		0,7	9,16
		0,8	10,47
		1,0	13,08
1,2	15,70		




Le **LAMIERE GRECATE** della **ELCOM SYSTEM S.p.A.** sono state studiate per realizzare coperture, pareti e solai collaboranti. La possibilità di lavorazioni particolari quali la centinatura e l'imbutitura permettono l'utilizzo su ogni tipo di costruzione. **SOLAI** - L'utilizzo delle lamiere grecate in acciaio nella costruzione dei solai ha consentito una innovazione di notevole importanza; l'elasticità del sistema permette una facilità d'impiego in qualsiasi tipo di condizione. Le particolari impronte sui lati delle greche, permettono l'ancoraggio del getto in calcestruzzo impedendone lo scorrimento longitudinale o il distacco verticale.


supercoppo

L'estetica del tetto in laterizio unito alla resistenza delle coperture metalliche.

SUPERCOPPO® è il sistema tecnologicamente più avanzato per realizzare coperture metalliche in pannelli precoibentati. Progettato specificatamente per la realizzazione di coperture per edifici di interesse storico ed architettonico, il suo impiego può incrementare il valore dell'edificio creando un prestigioso effetto estetico che ricalca fedelmente l'estetica delle coperture in laterizio.

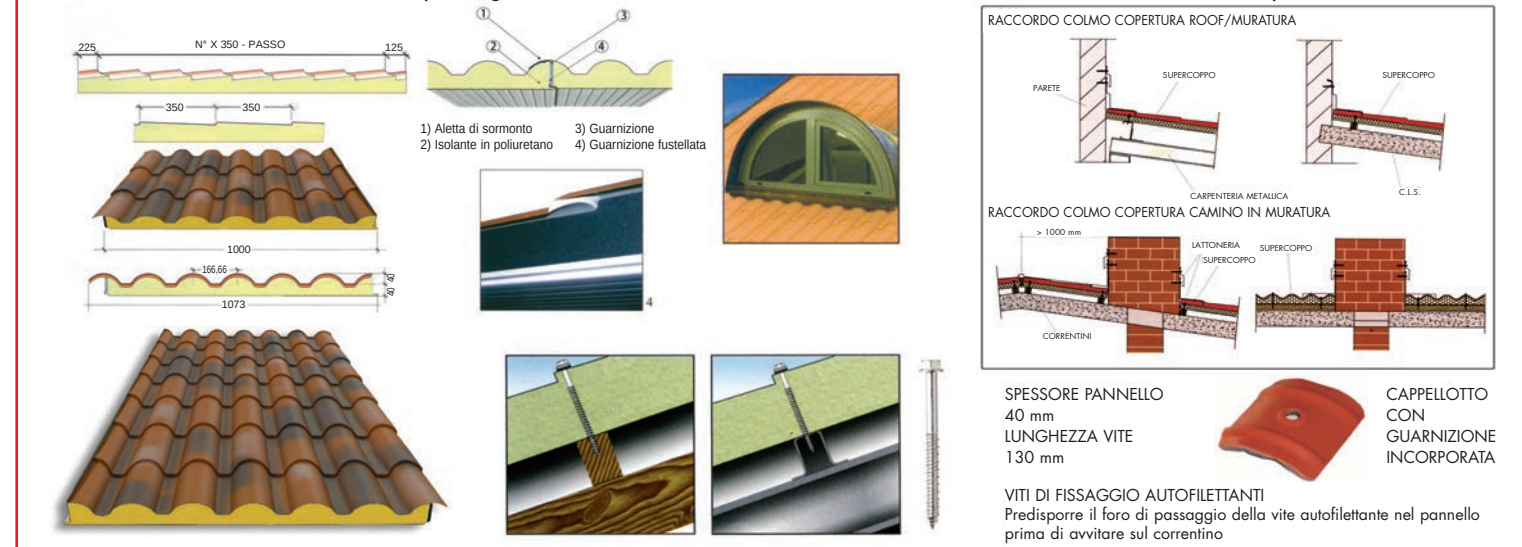


dettagli costruttivi e di montaggio

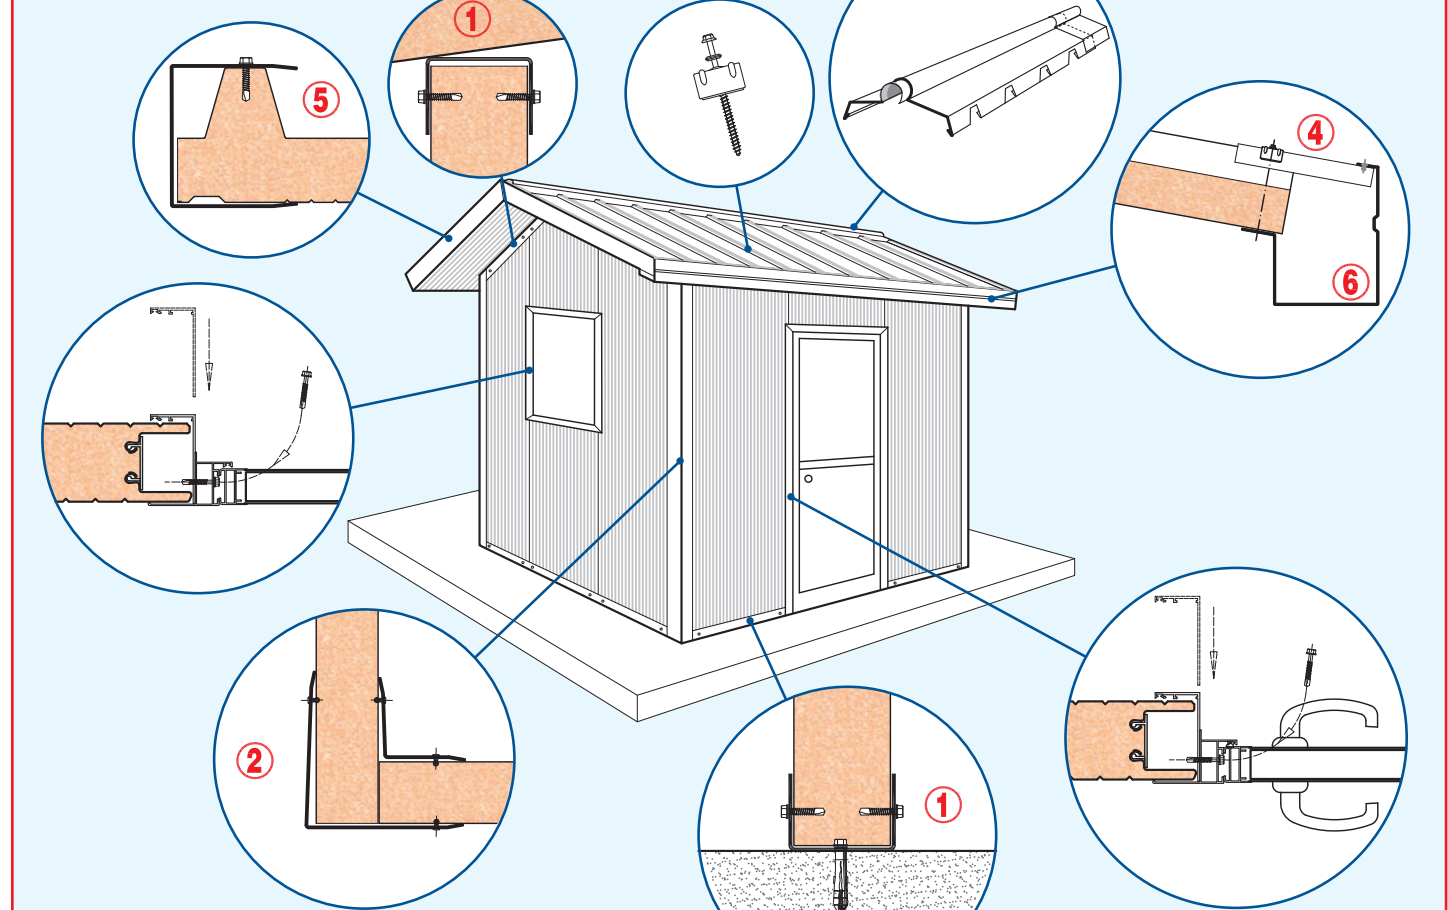


* La lettera **①** **⑤** indica il lato eventualmente verniciato


Profilati "U"




Colmo Inclinazione variabile

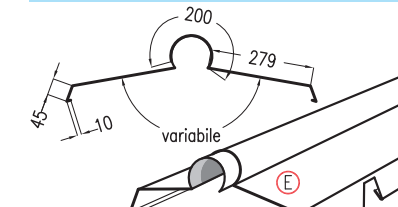

Chiusura laterale Coperture

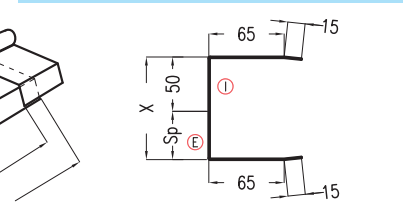


Angolo Esterno / Interno

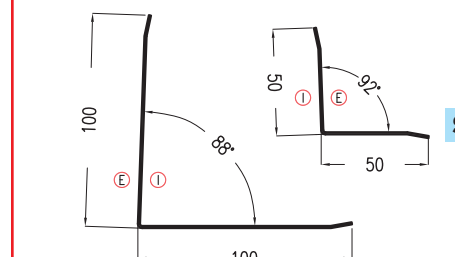

Staffa Reggigronda



Gronda

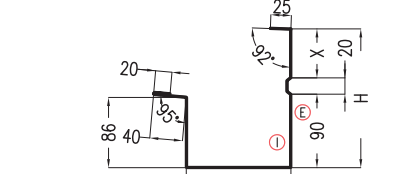

infissi e oblò

