TERMOCOPERTURA®

® nome brevettato

ARCO

IT

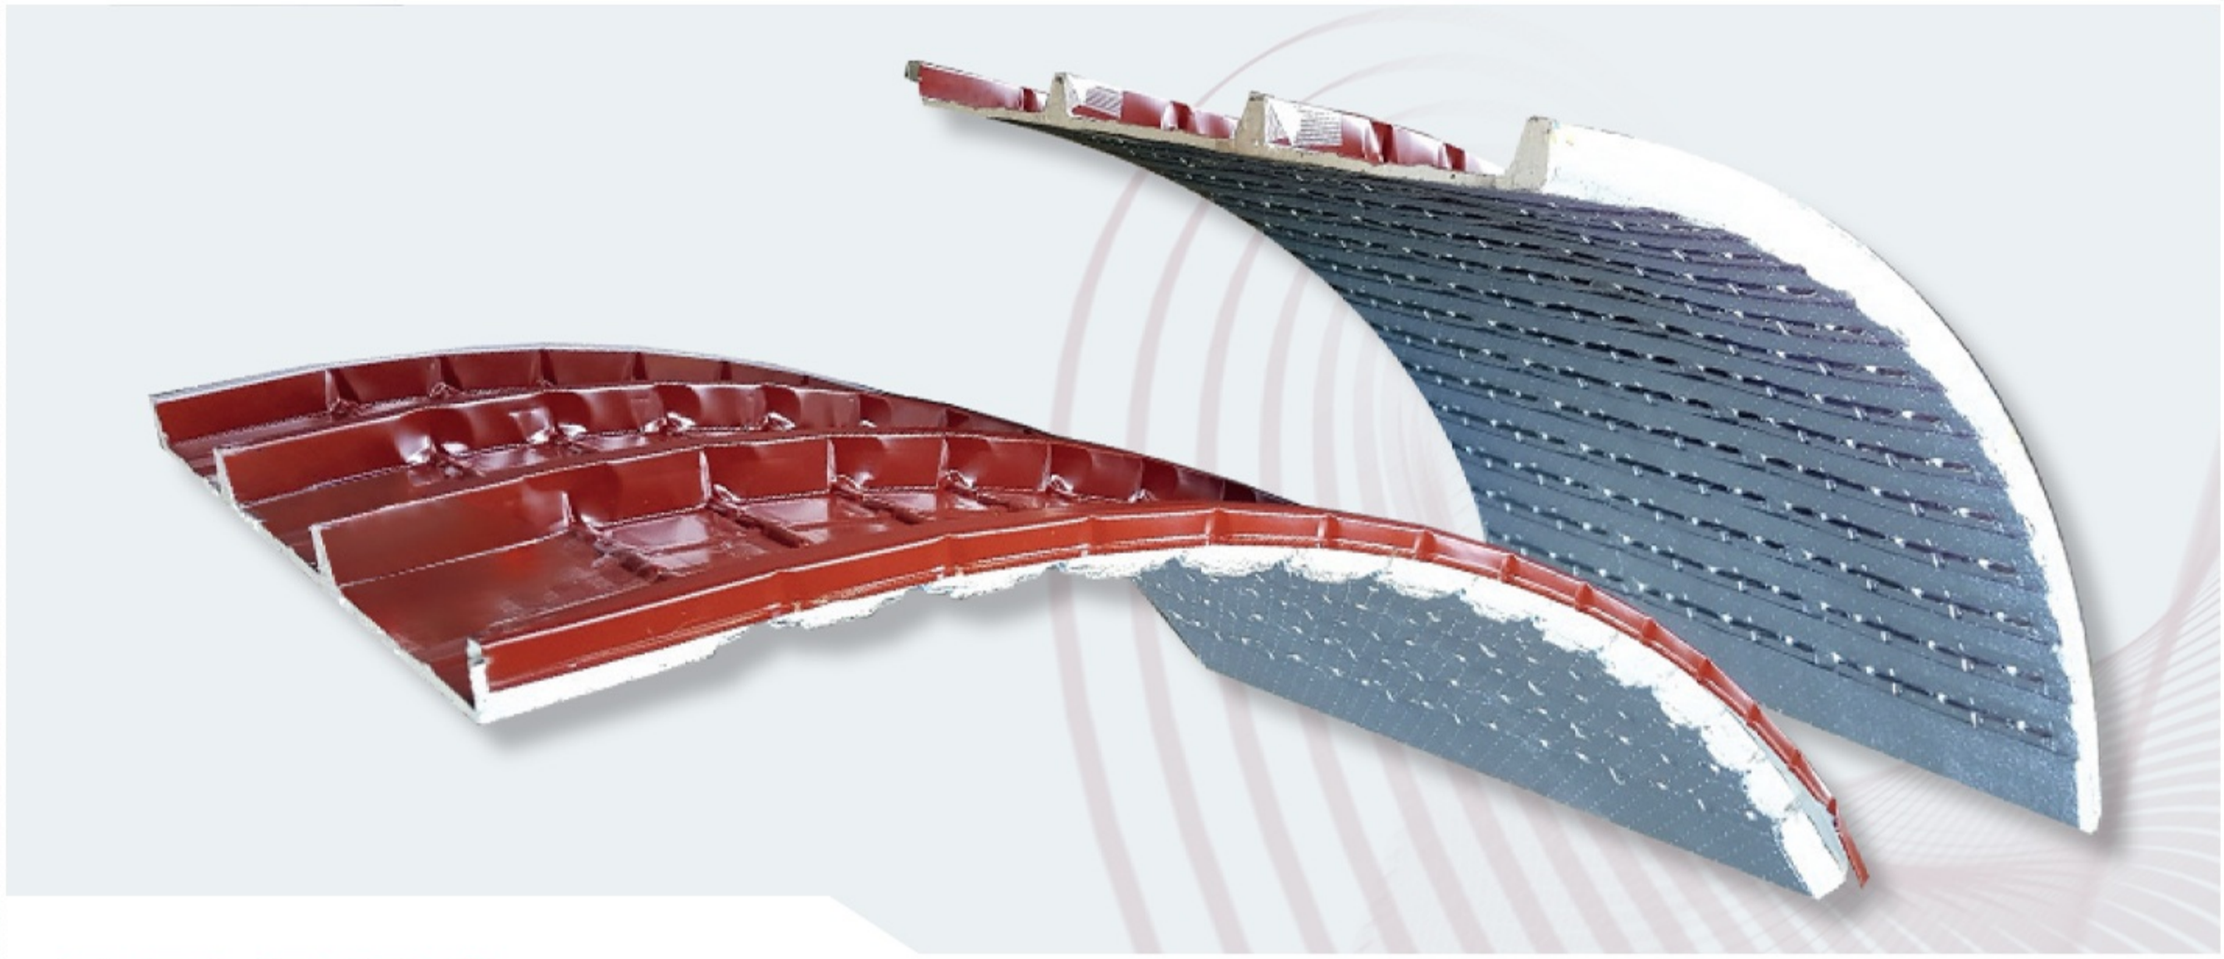

ARCO®

Caratteristiche tecniche:

Supporto metallico esterno: è ricavato in lamiera grecata per profilatura a freddo da nastri in coils di diverso materiale: **acciaio** al carbonio rivestito da uno strato di zinco a caldo; **alluminio**; **rame**; **acciaio inox**. La finitura del supporto in acciaio e alluminio è costituita da un rivestimento organico mediante ciclo di preverniciatura a caldo standard in poliestere, oppure a richiesta, possono essere forniti rivestimenti diversi.

Supporto interno: Alluminio centesimale goffrato

Isolamento: schiuma poliuretanica PUR.(Le due greche centrali non schiumate)
Le caratteristiche principali sono:
- Densità: 60 kg/m³
- resistenza alla compressione: 140 -150 KPa
- impermeabilità: 98% di cellule chiuse (materiale anigroscopico)

LA TERMOCOPERTURA® CURVA: *DECIDI TU LA CURVA CHE VUOI.*

IL PANNELLO SENZA LIMITAZIONI DI LUNGHEZZA, CURVATURA PERFETTA A RAGGIO VARIABILE, ELIMINA IL FENOMENO DELLA CONDENSA, RIDUCE IL RUMORE DEGLI EVENTI ATMOSFERICI

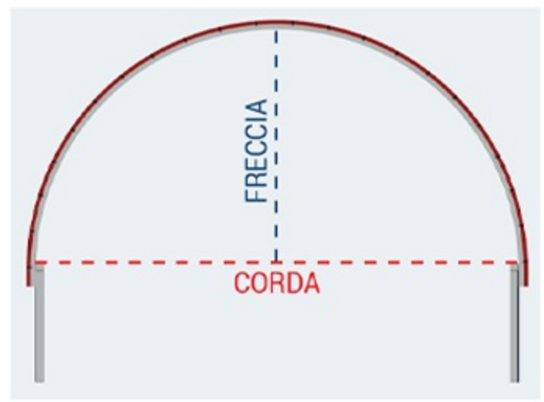

TIPO
ARCO
AC

S
Spessore
mm.10

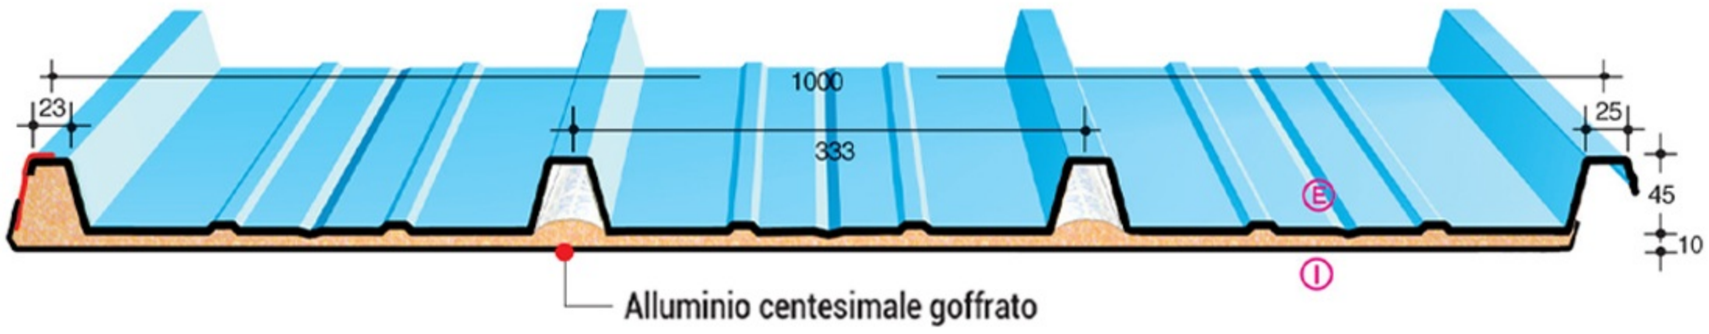

ISOLAMENTO TERMICO		
S spessore mm	**R** $\frac{m^2 K}{W}$	**U** $\frac{W}{m^2 K}$
10	0,526	1,90

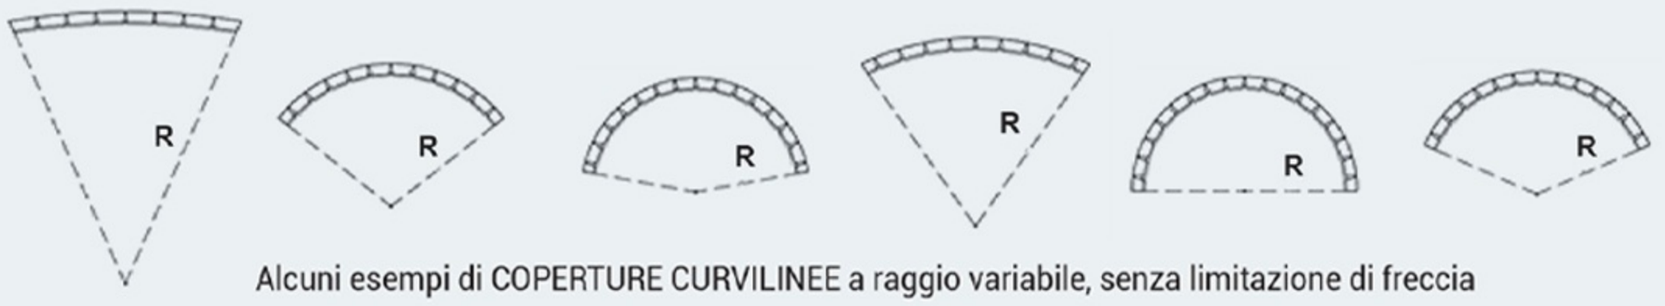

Alcuni esempi di COPERTURE CURVILINEE a raggio variabile, senza limitazione di freccia

ED. 08/25

PANNELLI elcom system PERUGIA